

LAMP. 巴士门系统 LIN-X铰链 LIN-X800型 PAT.P



选择方法指南

巴士门

MonoFlat LIN-X hinge®

	LIN-X800	LIN-X800H
门宽	750~850mm	
门高	2400mm以下	2980mm以下
门厚	24~40mm	
门重	40kg以下(1扇门)	
产品规格	□ 单门规格(外置)	

打开时、打开后门均不会造成妨碍的新型平开门五金配件。


- 关闭后, 门与墙面齐平, 外观平坦、整洁。
- 无需在地板进行轨道或开槽加工。
- 门框可使用铝框架(市售品槽距120mm)。

- 无论在打开时还是打开后, 都不会造成妨碍。
门的轨迹范围比平开门小, 可用于橱柜前空间狭小的场所。
- 全部敞开! 有效利用内部空间
安装在橱柜的侧板上, 可有效利用内部空间。
- 缓慢安静地关闭
利用阻尼器缓慢安静地关闭。
- 可在4个方向调节门的位置
采用调节隐形铰链的方法, 可在上下、左右、前后、平行4个方向进行调节。
- 适用于各种橱柜。
可进行单开、双开等的组合, 适用于各种橱柜。也适用于L形转角空间。

【配件】

- 十字槽圆头自攻螺钉6×25
- 十字槽圆头螺钉M5×10
- 四角螺母M5
- 单头扳手

视频特点

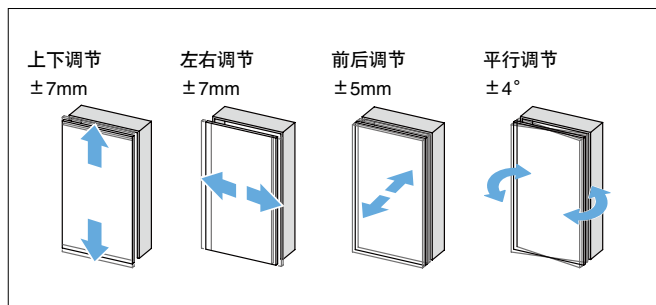


- 可在上下、左右、前后、平行4个方向进行调节。

【颜色种类】



黑色

白色

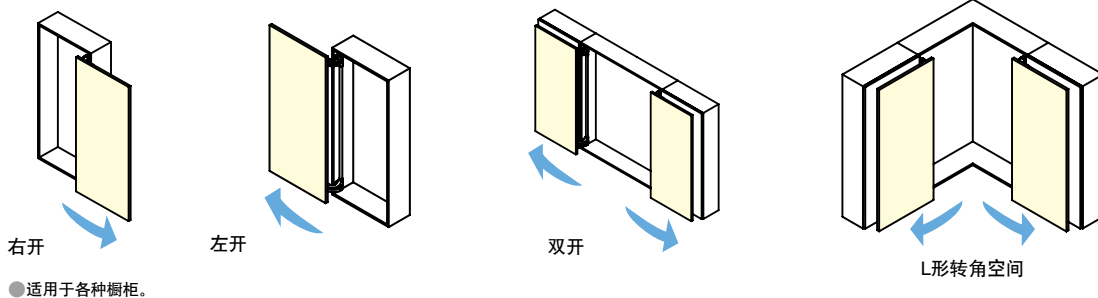

- 适用于各种橱柜。