


本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。

阻尼支撑重型门用HDS-10型 使用2根 PAT

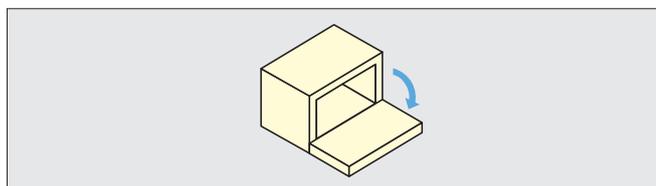

■特点

- 适用于写字台等。
- 采用LAPCON机构的下开式重型门用阻尼支撑。
- 枢轴合页使用单轴合页(平合页)或3向调节式翻门铰链SDH-001型(P.372)为宜。
- 装有可将门保持在关闭状态的扣力。

■支撑选型

- 可根据门的轴扭矩,从3种类型中选择。

| 轴扭矩 | 类型 | 所需数量 |
|---------------|----|------|
| 13.7~19.5 N·m | K | 2根 |
| 19.6~24.4 N·m | M | 2根 |
| 24.5~29.4 N·m | H | 2根 |

$$\frac{\text{门高(m)}}{2} \times \text{门重(kg)} \times 9.8 = \text{轴扭矩(N} \cdot \text{m)}$$

■注意

- 1扇门需要左用、右用各1根。
- 若在打开的门表面放置物品或在门表面作业,除本支撑外,还需安装支撑门的支柱或加强材料。
- 请勿用过大的力进行开闭。
- 轴扭矩请将门、拉手等的扭矩加在一起计算。


■另售品

- 单轴合页(平合页)
- 翻门铰链 SDH-001型(P.372)

■配件

- 安装底座
- 十字槽扁头自攻螺钉3.5×15

■安装图(下开90°左装例。右装为对称安装。)

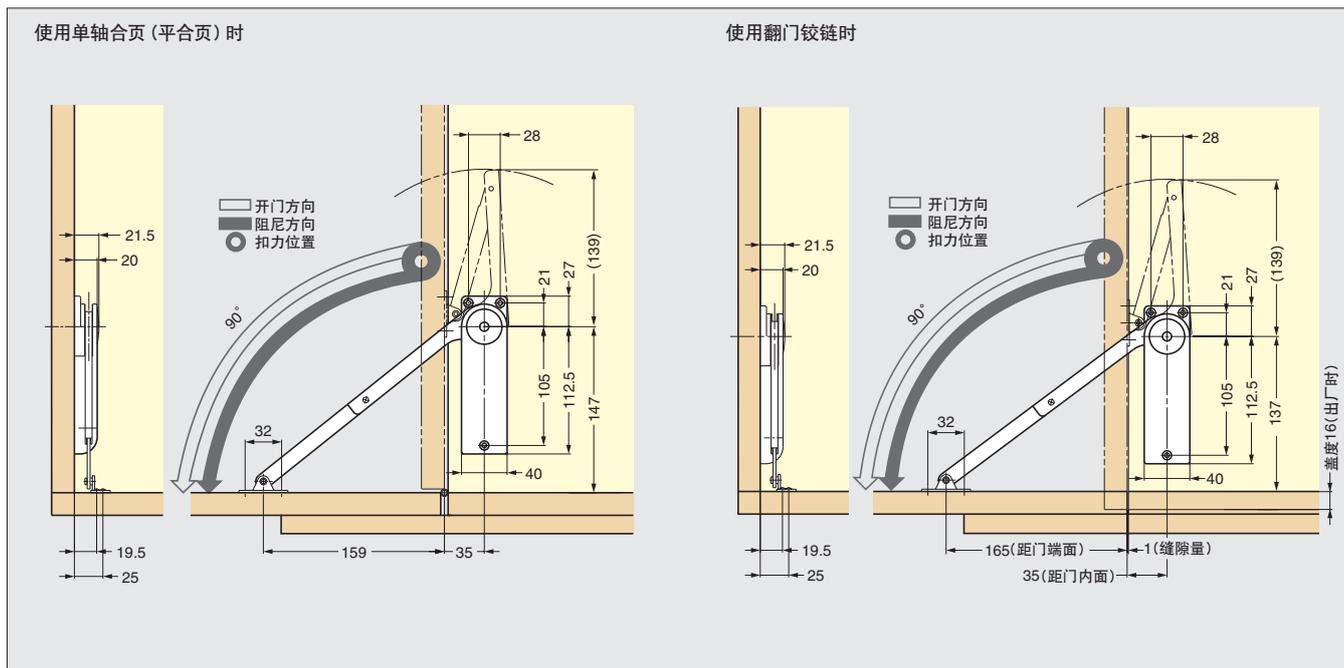

| 订货编码 | 型号 | 规格 | 主材质 | 表面处理/颜色 | 类型 | 轴扭矩N·m | 轴扭矩kgf·cm | 1盒 |
|-------------|-------------|----|---------|---------|----|-----------------------|--------------------|-----|
| 180-104-067 | HDS-10KL-BL | 左用 | ABS树脂、钢 | 镀镍/黑色 | K | 13.7~19.5N·m/ 使用2根 | 140~199kgf·cm/使用2根 | 40根 |
| 180-104-066 | HDS-10KR-BL | 右用 | ABS树脂、钢 | 镀镍/黑色 | K | | | 40根 |
| 180-104-073 | HDS-10KL-WT | 左用 | ABS树脂、钢 | 镀镍/白色 | K | 13.7~19.5N·m/ 使用2根 | 140~199kgf·cm/使用2根 | 40根 |
| 180-104-072 | HDS-10KR-WT | 右用 | ABS树脂、钢 | 镀镍/白色 | K | | | 40根 |
| 180-104-069 | HDS-10ML-BL | 左用 | ABS树脂、钢 | 镀镍/黑色 | M | 19.6~24.4N·m/ 使用2根 | 200~249kgf·cm/使用2根 | 40根 |
| 180-104-068 | HDS-10MR-BL | 右用 | ABS树脂、钢 | 镀镍/黑色 | M | | | 40根 |
| 180-104-075 | HDS-10ML-WT | 左用 | ABS树脂、钢 | 镀镍/白色 | M | 19.6~24.4N·m/ 使用2根 | 200~249kgf·cm/使用2根 | 40根 |
| 180-104-074 | HDS-10MR-WT | 右用 | ABS树脂、钢 | 镀镍/白色 | M | | | 40根 |
| 180-104-071 | HDS-10HL-BL | 左用 | ABS树脂、钢 | 镀镍/黑色 | H | 24.5~29.4N·m/ 使用2根 | 250~300kgf·cm/使用2根 | 40根 |
| 180-104-070 | HDS-10HR-BL | 右用 | ABS树脂、钢 | 镀镍/黑色 | H | | | 40根 |
| 180-104-077 | HDS-10HL-WT | 左用 | ABS树脂、钢 | 镀镍/白色 | H | 24.5~29.4N·m/ 使用2根 | 250~300kgf·cm/使用2根 | 40根 |
| 180-104-076 | HDS-10HR-WT | 右用 | ABS树脂、钢 | 镀镍/白色 | H | | | 40根 |

【环保标志说明】

带此标志的产品符合RoHS指令要求。

