


**【安装图】宽45mm以上的铝框门或原木门 (HDSN-SZ)、门开启角度90°规格**

- ( ) 为80° 开启规格的尺寸。图1、2、3所示为使用20mm宽铝框安装底座 (HDSN-AZ) 时的情况。
- 本图为带衬垫门规格的尺寸。不使用衬垫时, 支撑的安装位置应向背板侧移动衬垫厚D的距离。

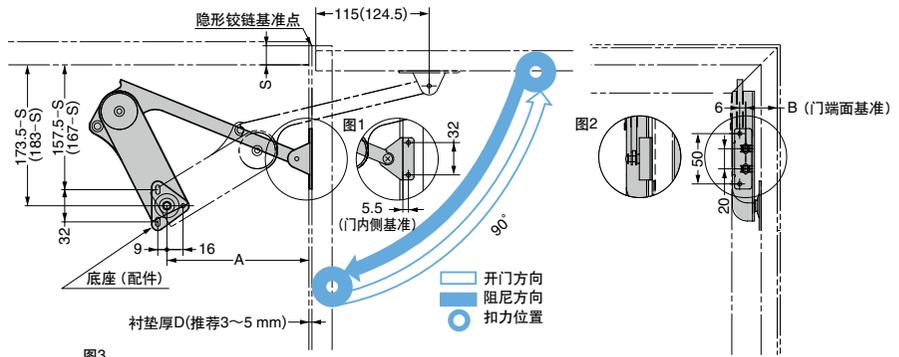

A = 134 - D  
 B = 15 + T<sub>0</sub> - (W<sub>0</sub> - W<sub>1</sub>) / 2  
 C = 侧板至铝框侧面的距离  
 T<sub>0</sub> = 橱柜侧板厚  
 W<sub>0</sub> = 橱柜外宽  
 W<sub>1</sub> = 门宽  
 S = 盖度

RoHS	CAD	订货编码	型号	规格	主材质	表面处理/颜色	类型	门的最大力矩/2根			
								门开启角度90°/ N·m	门开启角度90°/ kgf·cm	门开启角度80°/ N·m	门开启角度80°/ kgf·cm
符合	3D	180-109-601	HDSN-30KL	左用	ABS树脂/ 钢	镀镍/浅灰	K	13.7~17.5	140~179	13.7~19.5	140~199
符合	3D	180-109-602	HDSN-30KR	右用				M	17.6~21.5	180~219	19.6~24.4
符合	3D	180-109-603	HDSN-30ML	左用			H		21.6~25.4	220~259	24.5~29.3
符合	3D	180-109-604	HDSN-30MR	右用				S	25.5~29.4	260~300	29.4~34.3
符合	3D	180-109-605	HDSN-30HL	左用							
符合	3D	180-109-606	HDSN-30HR	右用							
符合	3D	180-109-607	HDSN-30SL	左用							
符合	3D	180-109-608	HDSN-30SR	右用							



**HDSN用安装底座HDSN-SZ、HDSN-AZ**





- 适用于铝框门的HDSN专用安装底座。
- 可从2种规格中选择。

**【推荐螺钉】**

- 十字槽扁头自攻螺钉 3.5×15

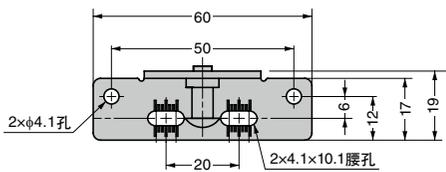

HDSN-SZ



HDSN-AZ

RoHS	CAD	订货编码	型号	规格	材质	表面处理	重量g
符合	3D	180-109-609	HDSN-SZ	45mm宽铝框门或原木门	钢	镀镍	24
符合	3D	180-109-610	HDSN-AZ	20mm宽铝框门			25