


本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。

## 超薄型磁吸MC-158、MC-159



### 超薄型

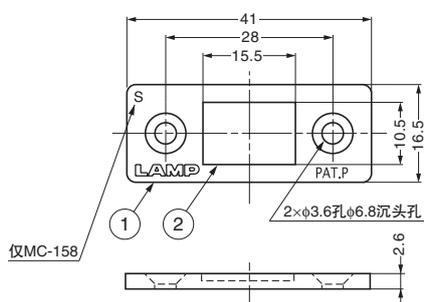

### ■本体

订货编码	型号	吸力N	吸力kgf	重量	1盒	1箱
140-050-014	MC-158	14.7N	1.5kgf	12g	200个	1,000个
140-058-061	MC-159	39 N	4 kgf	12g	200个	1,000个

### ■特点

- 厚2.6mm的超薄型尺寸,可有效利用空间。
- 采用钕磁铁。小型、省空间、高吸力。

### ■注意

- 请勿在80℃以上的场所使用。
- 吸力存在差异。请以实物为准。
- 应确保安装后吸片与本体接触。若直接接触磁铁,可能会导致磁铁破裂,从而造成无法使用。
- 为了与MC-159区别,仅在MC-158上印有“S”字样(参见下面图纸)。

### ■推荐安装螺钉

- 沉头木螺钉3.1或沉头小螺钉M3

### ■另售品


- 吸片 MC-YN001U (P.196)

### ■吸片(另售品)

订货编码	型号
140-059-555	MC-YN001U

编号	零件名	材质	表面处理
①	本体	钢	镀锌
②	磁铁	钕	镀锌

## 密封磁吸MC-JM45 防溅水用

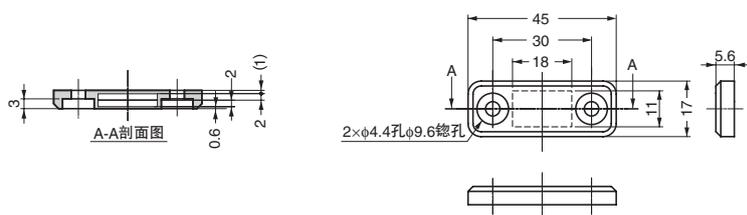

### ■本体

订货编码	型号	吸力N	吸力kgf	重量	1盒	1箱
140-050-154	MC-JM45WT	29.4N	3kgf	8.5g	100个	1000个

### ■特点

- 树脂将磁铁包住,可防锈。
- 采用钕磁铁。小型、省空间、高吸力。
- 厚度为5.6mm的薄型尺寸,可有效利用空间。
- 与密封磁吸片MC-JMP45 (P.184) 组合后,适用于食品机械等。

### ■用途

- 耐化学性优异,适合于使用洗涤剂等的溅水环境(清洗器、厨房周边等)。

### ■注意

- 请勿在80℃以上的环境下使用。
- 吸力存在差异。请以实物为准。
- 本体的材质、形状与密封磁吸片MC-JMP45相同。
- MC-JMP45背面的一部分为蓝色,可与本产品区分。

### ■推荐螺钉

- 标称尺寸4自攻螺钉或M4螺钉(不锈钢制、圆头或扁头螺钉)

### ■另售品

- 吸片 MC-JMP45、MC-JM49、AS-68 (P.184、196)

### ■吸片(另售品)

订货编码	型号	登载页码
140-050-122	MC-JMP45	P.184
140-050-149	MC-JM49	P.196
140-050-138	AS-68	P.196

零件名	材质	颜色
本体	聚丙烯(PP)	白色
磁铁	钕	-