


本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。

密封磁吸MC-JM50型 防溅水用 PAT

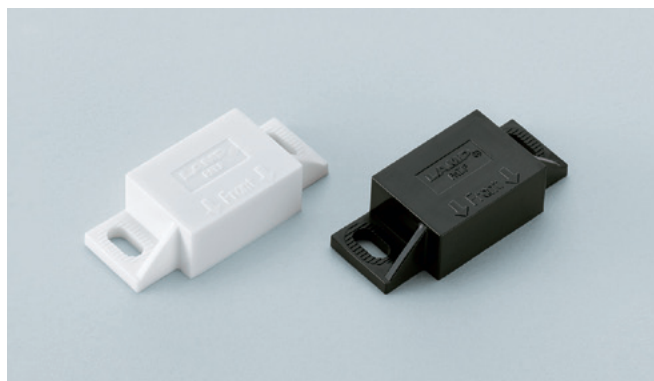

■特点

- 树脂将磁铁包住,可防锈,适用于溅水环境。
- 与吸片MC-JM49 (P.196) 组合后,适合在无尘室使用。

■用途


- 无尘室及溅水环境(浴室、厨房周围)

■注意

- 请勿在始终与蒸汽、热水及水等接触的状态下使用。
另外,沾上强酸性、强碱性的洗涤剂后,应立即擦净,以免发生老化。
- 请勿在80℃以上的环境下使用。
- 吸力存在差异。请以实物为准。

■推荐螺钉

- 标称尺寸4自攻螺钉(圆头或扁头)或M4螺钉

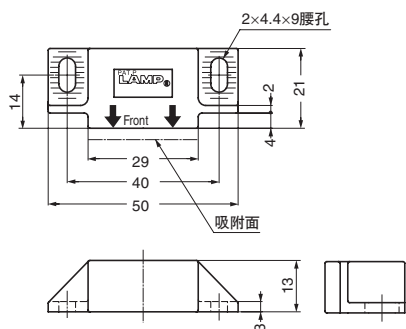

零件名	材质	颜色
本体	聚缩醛 (POM)	白色、黑色
磁铁	钕	-


■本体

订货编码	型号	颜色	吸力N	吸力kgf	重量	1盒	1箱
140-050-156	MC-JM50WT	白色	29.4N	3kgf	21g	24个	480个
140-050-155	MC-JM50BL	黑色	29.4N	3kgf	21g	24个	480个

■吸片(另售品)

订货编码	型号	登载页码
140-050-149	MC-JM49	P.196

密封磁吸MC-JM63G型 防溅水用

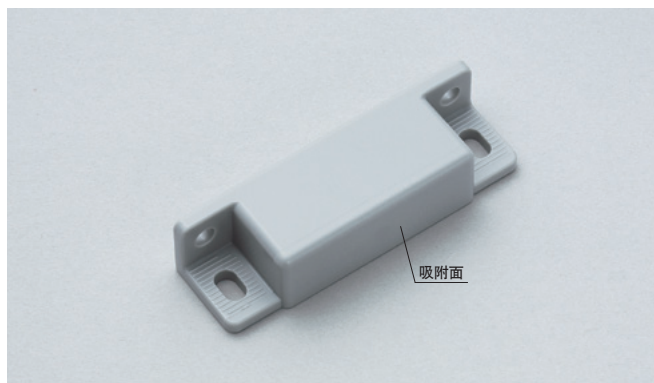

■特点

- 吸附面相对于安装面可选择平行或垂直的兼用型磁吸。
- 树脂将磁铁包住,具有防锈(水分、潮气不能进入)、防尘(无金属粉尘飞扬)、防爆(与金属类物品接触时无火花)等特点。
- 与吸片MC-JM49 (P.196) 组合后,适合在无尘室使用。
- 可安装在铝型材上。

■用途


- 无尘室及溅水环境(浴室、厨房周围)

■注意

- 请勿在始终与蒸汽、热水及水等接触的状态下使用。另外,沾上强酸性、强碱性的洗涤剂后,应立即擦净,以免发生老化。
- 请勿在80℃以上的环境下使用。
- 吸力存在差异。请以实物为准。

■推荐螺钉

- 标称尺寸4自攻螺钉(圆头或扁头)或M4螺钉

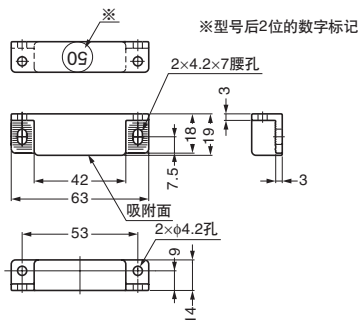

零件名	材质	颜色
本体	聚缩醛 (POM)	灰色
磁铁	钕	-

■本体

订货编码	型号	吸力N	吸力kgf
140-050-153	MC-JM63G-15	14.7N	1.5kgf
140-050-152	MC-JM63G-30	29.4N	3 kgf
140-050-151	MC-JM63G-50	49 N	5 kgf

■吸片(另售品)

订货编码	型号	登载页码
140-050-122	MC-JMP45	P.184
140-050-149	MC-JM49	P.196
140-050-138	AS-68	P.196

【环保标志说明】

带此标志的产品符合RoHS指令要求。

