


本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。

拉手FS-04-S




■配件

- 十字槽圆头小螺钉M4×25

编号	材质	颜色
①	弹性体 (TPE)	黑色
②	铝合金	银色

订货编码	型号	重量	1盒	1箱
100-012-173	FS-04-S	28g	30个	300个

拉手FS-06-S




■配件

- 十字槽圆头小螺钉M4×25

编号	材质	颜色
①	弹性体 (TPE)	黑色
②	铝合金	银色

订货编码	型号	重量	1盒	1箱
100-012-175	FS-06-S	6g	30个	300个

按式拉手PK03型

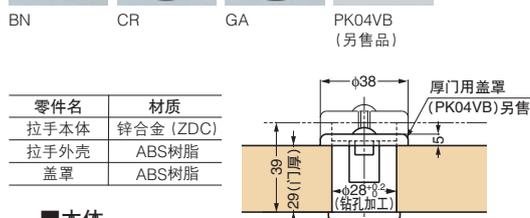

零件名	材质
拉手本体	锌合金 (ZDC)
拉手外壳	ABS树脂
盖罩	ABS树脂

■本体

订货编码	型号	表面处理	适用门厚※	总孔深H	重量	1盒	1箱
100-019-954	PK03GA	镀金色	15~35	门厚15~25: H = 0 (φ28通孔)、门厚26~35: H = 门厚-25 (门背面)	67g	20个	200个
100-019-956	PK03CR	镀铬	15~35	门厚15~25: H = 0 (φ28通孔)、门厚26~35: H = 门厚-25 (门背面)	67g	20个	200个
100-019-955	PK03BN	镀黑镍	15~35	门厚15~25: H = 0 (φ28通孔)、门厚26~35: H = 门厚-25 (门背面)	67g	20个	200个

※为使用附配盖罩时。

■厚门用盖罩 (另售品)

订货编码	型号	适用门厚	材质	表面处理	重量	1盒	1箱
100-910-039	PK04VB	29~39	不锈钢 (SUS430)	本色	13g	100个	800个

■特点

- 按下拉手后，门的外观平坦、整洁。另外，门上无突起物，使用安全。
- 使用附配盖罩后，可安装于门厚15~35mm (15~25mm: φ28通孔, 26~35mm: φ28孔, φ40螺孔); 使用另售的厚门用盖罩 PK04VB后，可安装于门厚29~39mm (φ28通孔)。

■注意


- 在木门上加工安装孔后，请将木屑等清除干净后再进行安装。
- 安装拉手本体和附配螺钉时，请勿用力过大。(推荐紧固扭矩: 4kgf·cm)
- 门背面的止转孔在门厚15~25用孔中也务必进行加工。
- 安装到钣金上时，请用户自备钣金用托座。

■配件


- 十字槽圆头小螺钉M3×20 (不锈钢)

■另售品

- 厚门用盖罩PK04VB

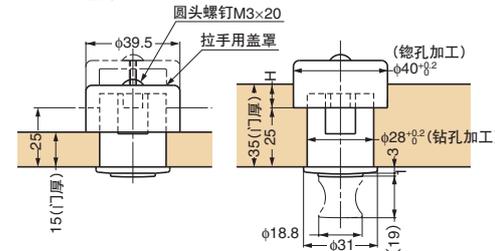

■安装加工图



■钣金用托座 (例)

