

本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。

翻门铰链SDH-001型

L=R CAD



SDH-001

SDH-001BL

■盘头自攻螺钉3×13 (盘头黑色涂装)

订货编码	型号	1袋
170-011-885	SDH-001-S-BL	300根

■特点

- 三向调节式铰链。
- 利用盖度调节螺钉,可在14~16mm的范围内调节盖度。
- 松开本体固定螺钉后,可增加1mm的间隙,也可进行±1mm的左右调节。
- 适用于写字台门,尤其适合与SDS-100、NSDX-10型支撑配套使用。
- 嵌入深度12mm。
- 另备有SDH-001BL用盘头自攻螺钉3×13 (另售品,盘头黑色涂装)。
- 按300只 (1袋) 为单位销售。

■注意

- 用于下开门时,应同时使用阻尼支撑等。


■推荐螺钉

- 盘头自攻螺钉3×13


■铰链

订货编码	型号	材质	表面处理	适用盖度	推荐门厚	开启角度	1盒	1箱
170-090-471	SDH-001	锌合金 (ZDC)	镀镍	14~16	16~20	90°	50个	200个
170-010-648	SDH-001BL	锌合金 (ZDC)	烤漆/黑色	14~16	16~20	90°	50个	200个

●外形图 S≒1/2

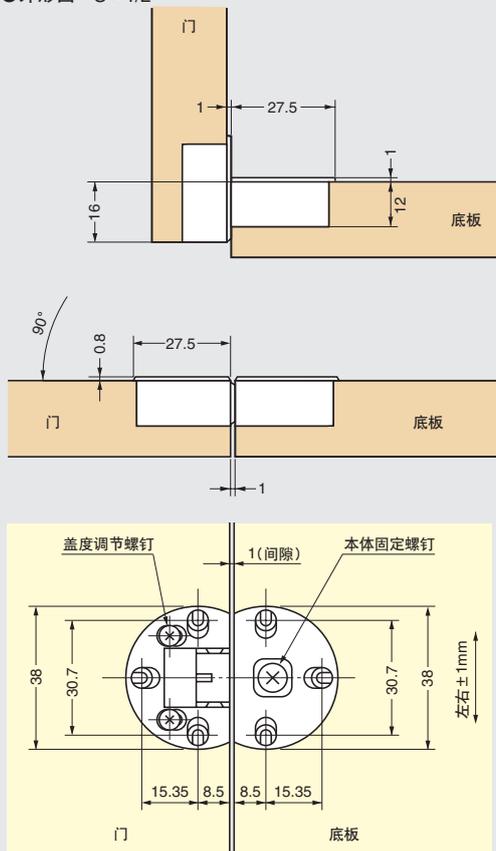

●轨迹图 S≒1/1

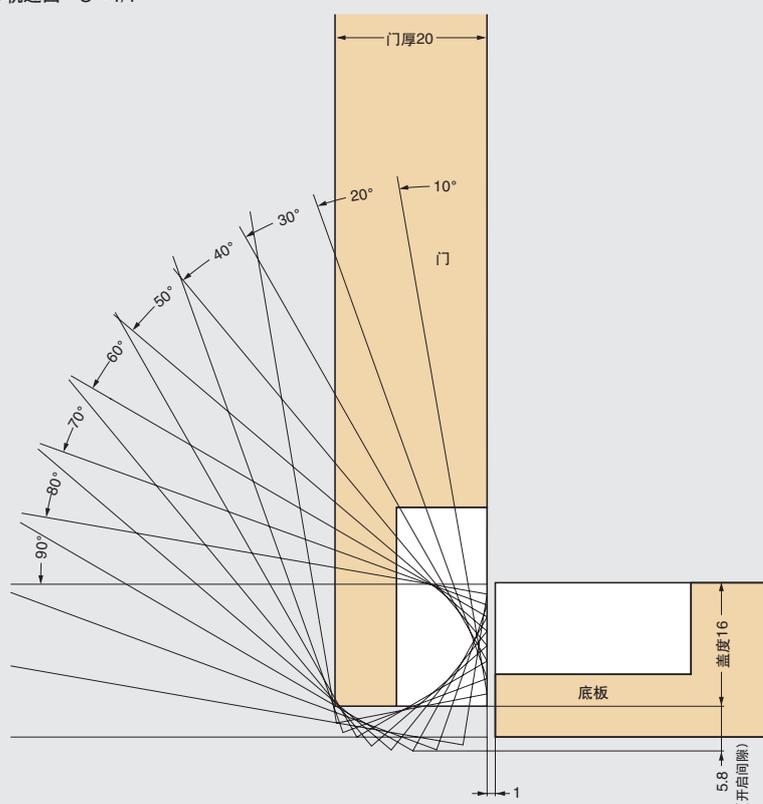


要进行门的开闭,必须留出开启间隙大小的缝隙。本图所示为门厚20mm、底板厚20mm、盖度16mm的规格。门厚改变后,开启间隙的数值会发生变化。请根据轨迹图进行确认。

■使用例



与阻尼支撑承重HDS-10型 (P.429) 组合使用

■安装孔尺寸

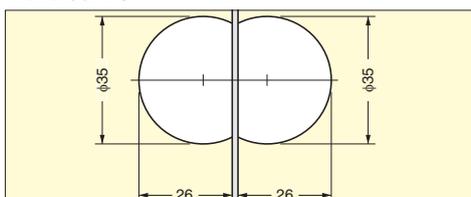

■门和铰链的安装数量

最大板厚20mm的门所需的铰链数量 (刨花板)

