


本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。

玻璃门用翻门铰链SDH-G

L=R 钢化玻璃

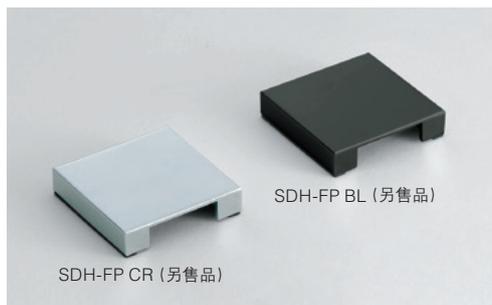

■特点

- 三向调节式玻璃门用铰链。
- 松开本体螺钉后，盖度可在14~16mm、间隙可在2~3mm、左右可在±1mm的范围内调节。
- 底板侧嵌入深度12mm

另有面板形状相同的隐形铰链(玻璃门用)。请参见P.291。

■注意

- 请作为下开门用铰链，和以下阻尼支撑等一起使用。

- SDS-100型 (P.420)
- SDS-100-TV型 (P.421)
- NSDX-10 (R/L) K (P.424)
- NSDX-10 (R/L) K-TV (P.425)

■另售品

- 面板SDH-FP

■铰链

订货编码	型号	材质	表面处理	适用盖度	推荐门厚	开启角度	1盒
170-016-331	SDH-G	锌合金 (ZDC)	镀镍	14~16	4~6	90°	50个

■面板 (另售品)



订货编码	型号	材质	表面处理/颜色	1盒
170-016-332	SDH-FP CR	锌合金 (ZDC)	镀铬	50个
170-016-333	SDH-FP BL	锌合金 (ZDC)	黑色	50个

G 铰链、合页

家具用


玻璃门合页

●外形图 S≒1/2

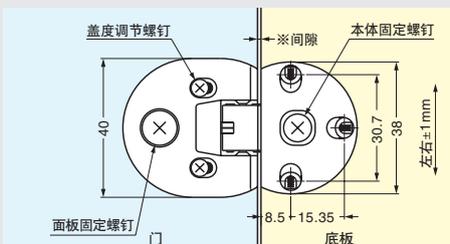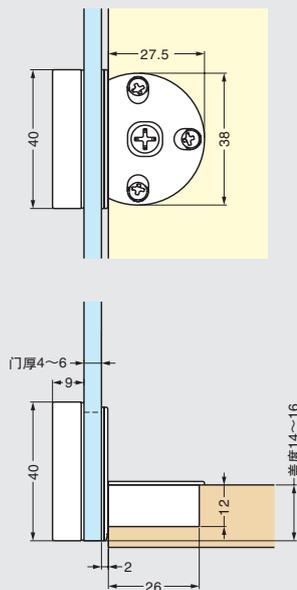


※开门时的间隙随盖度大小而变化。(盖度16mm时间隙为1mm、盖度15mm时间隙为2mm、盖度14mm时间隙为3mm)

●轨迹图 S≒1/1

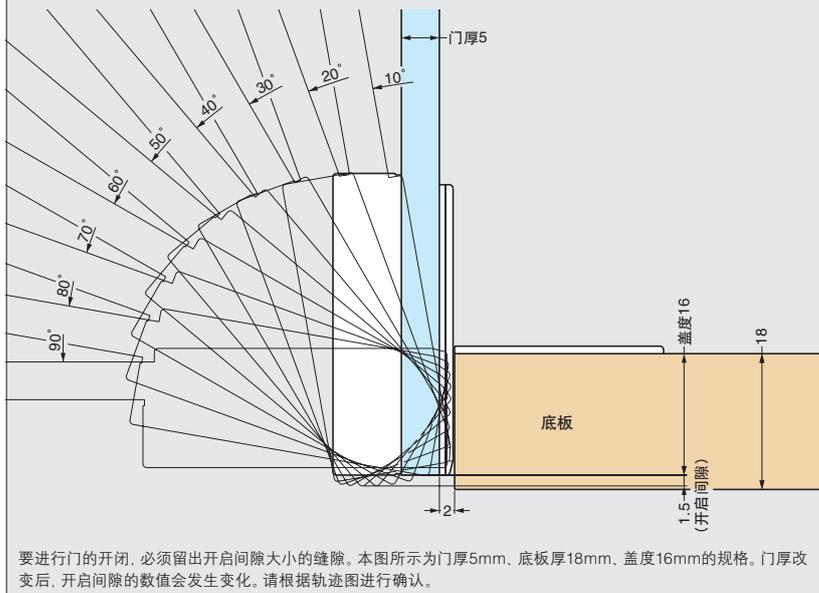


要进行门的开闭，必须留出开启间隙大小的缝隙。本图所示为门厚5mm、底板厚18mm、盖度16mm的规格。门厚改变后，开启间隙的数值会发生变化。请根据轨迹图进行确认。

■安装孔尺寸

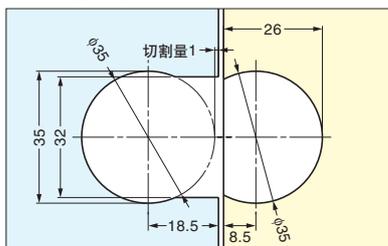


■使用例



与阻尼支撑SDS-100-TV型 (P.421) 组合使用

■门和铰链的安装数量

玻璃厚4~6mm的门所需的铰链数量(钢化玻璃)



【环保标志说明】

带此标志的产品符合RoHS指令要求。

