


本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。

翻门铰链SDH-P (可调式)

NEW L=R

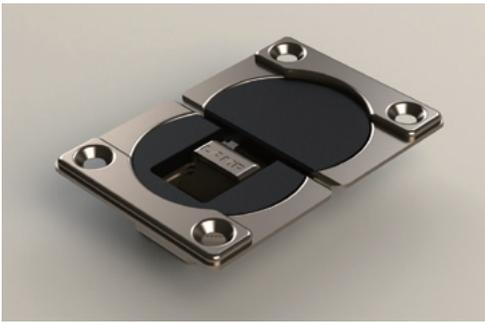

上图为计算机图像，并非实际产品。

■特点

- 三维可调。
覆盖量: 16-19 mm / 水平: ± 1 mm / 门间隙: 1~3mm
- 可与阻尼支撑 SDS-100、SDS-100TV、NSDX-10(R/L)K、NSDX-10(R/L)K-TV、CSD-10-TV一起使用。


■推荐螺钉

- 沉头自攻螺钉3.5


■另售品

- 盖罩 SDH-PSC-BL、SDH-PMC-BL

订货编码	型号	材质	表面处理	覆盖量	门厚	开启角度	1盒	1箱
170-034-200	SDH-P	钢	镀镍	16~19	16~20	90°	50个	200个
170-034-201	SDH-PSC-BL	POM	黑色	-	-	-	50个	1,000个
170-034-202	SDH-PMC-BL	POM	黑色	-	-	-	50个	1,000个

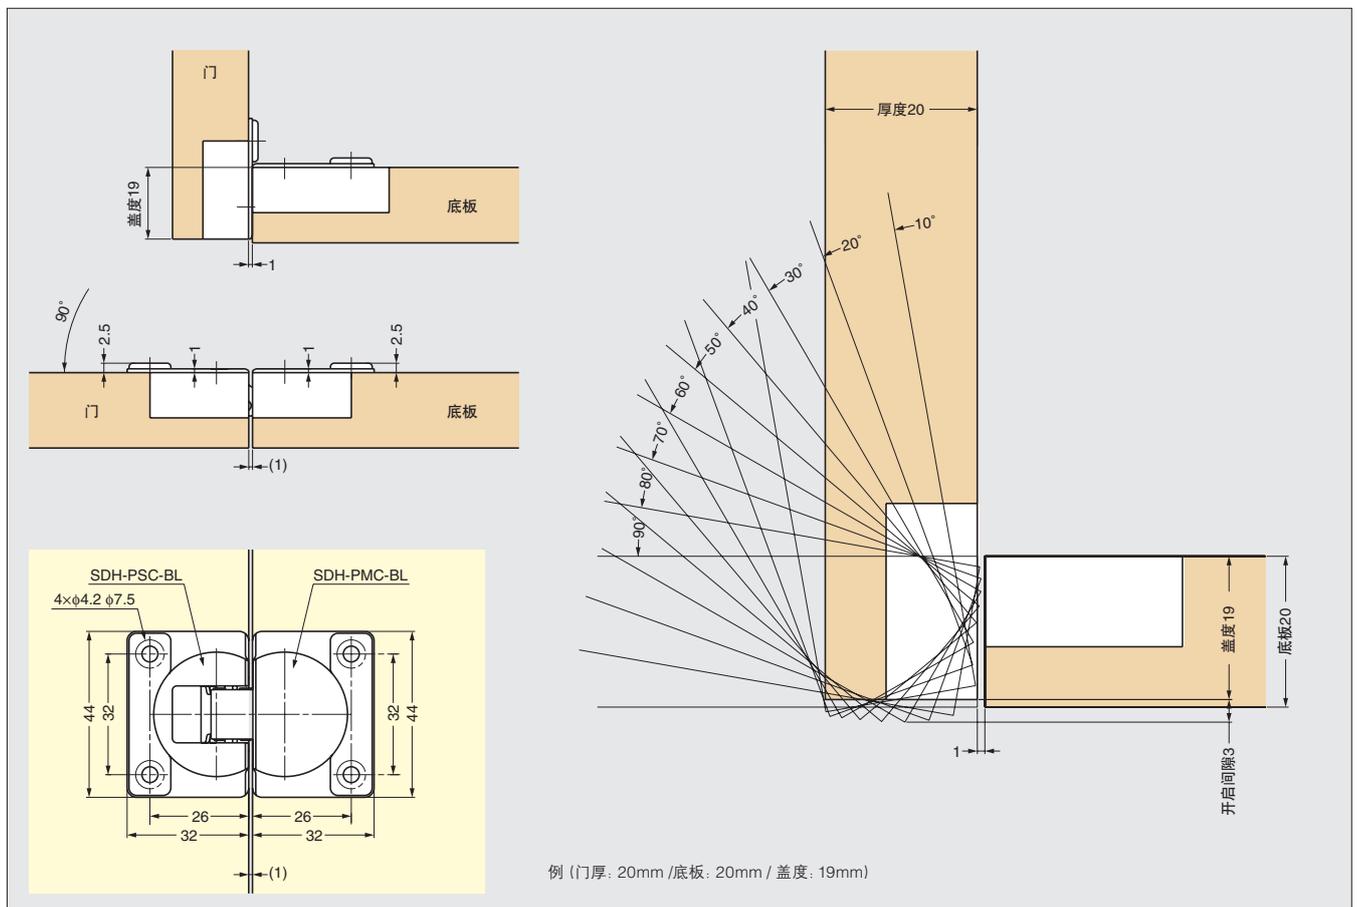


■安装加工图

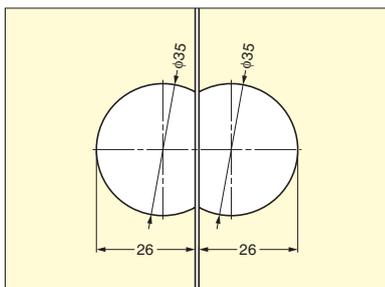

■铰链数

最大门厚20mm时。材质: 刨花板。

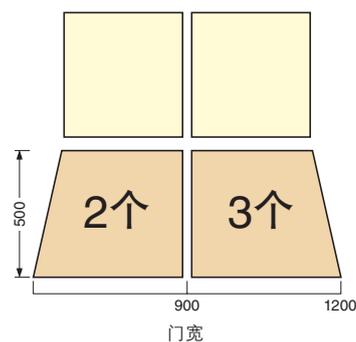

【环保标志说明】

带此标志的产品符合RoHS指令要求。