

脚轮FA55P型 载板式

承重 784 N 车轮锁定




- 带锁定功能脚轮在锁定车轮后会出现红色标记, 锁定状态一目了然。

【注意】

- 操作时请将锁定按钮正确按下。以红色锁定标记为基准。
- 下表中的承重是指在光滑面上移动时可承载的最大重量。



通过使用定向轮转接头 1 可变为定向轮。

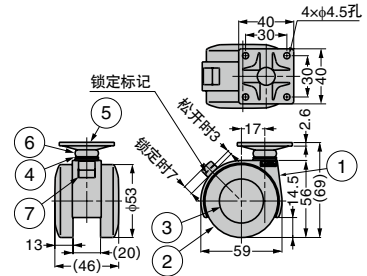

图示带锁定功能。

编号	零件名	材质	表面处理/颜色
①	本体	铝合金 (ADC)	烤漆/银色
②	车轮	聚酰胺 (PA)	黑色
③	轮盖		
④	衬垫		
⑤	载板	钢 (SPCC)	彩色镀锌
⑥	安装轴	钢 (SWCH)	
⑦	止动器	聚缩醛 (POM)	黑色、红色

承重用脚轮 (超负载特性)

承重用脚轮 (其他)

医疗用脚轮

电缆护圈

耐热脚轮

脚轮FA55N型 螺杆式


承重 784 N 车轮锁定



- 带锁定功能脚轮在锁定车轮后会出现红色标记, 锁定状态一目了然。

【注意】

- 操作时请将锁定按钮正确按下。以红色锁定标记为基准。
- 下表中的承重是指在光滑面上移动时可承载的最大重量。
- 仅N10在螺杆上端部有碟状凹陷。

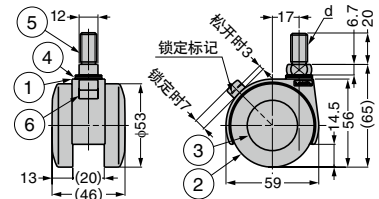

图示带锁定功能。

RdHS	CAD	订货编码	型号	规格	d	承重N	承重kgf	重量g
3D		200-133-259	FA55N3SR	带锁定功能	W3/8	784	80	152
3D		200-133-264	FA55N3R	无锁定功能				147
3D		200-133-260	FA55N10SR	带锁定功能	M10			152
3D		200-133-265	FA55N10R	无锁定功能				147
3D		200-133-261	FA55N12SR	带锁定功能	M12	152		
3D		200-133-266	FA55N12R	无锁定功能		147		

编号	零件名	材质	表面处理/颜色
①	本体	铝合金 (ADC)	烤漆/银色
②	车轮	聚酰胺 (PA)	黑色
③	轮盖		
④	衬垫		
⑤	螺杆轴	钢 (SWCH)	彩色镀锌
⑥	止动器	聚酰胺 (PA)	黑色、红色

单轮脚轮

双轮脚轮

带调整脚轮

滚球脚轮

移门滑轮

脚轮FP55P型 载板式

承重 490 N 车轮锁定




- 带锁定功能脚轮在锁定车轮后会出现红色标记, 锁定状态一目了然。

【注意】

- 操作时请将锁定按钮正确按下。以红色锁定标记为基准。
- 下表中的承重是指在光滑面上移动时可承载的最大重量。



通过使用定向轮转接头 1 可变为定向轮。

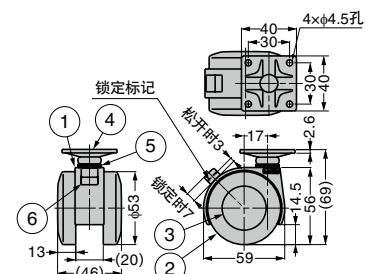

图示带锁定功能。

RdHS	CAD	订货编码	型号	规格	承重N	承重kgf	重量g
3D		200-133-268	FP55PSR	带锁定功能	490	50	148
3D		200-133-273	FP55PR	无锁定功能			144

编号	零件名	材质	表面处理/颜色
①	本体	聚酰胺 (PA)	黑色
②	车轮		
③	轮盖		
④	载板	钢 (SPCC)	彩色镀锌
⑤	安装轴	钢 (SWCH)	
⑥	止动器	聚缩醛 (POM)	黑色、红色

参见页 1 : P.929